

# DAF XF105 FTS



**XF** DRIVEN BY QUALITY

TRUCKS | PARTS | FINANCE

[WWW.DAFCAMINHOS.COM.BR](http://WWW.DAFCAMINHOS.COM.BR)

**DAF**  
A **PACCAR** COMPANY

# DAF XF105 FTS (6X2). ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS.

## PESOS\* (kg)

6X2	
Eixo dianteiro	5.400**
Eixos traseiros	3.660**
Total	9.060**

\*Pesos do veículo em ordem de marcha com motorista, tanque de combustível cheio, estepe, caixa de ferramentas e extintor. Informações adquiridas em julho de 2015, podendo sofrer alterações sem previo aviso. \*\*Pode variar de acordo com o entre-eixos e opcionais escolhidos.

## TREM DE FORÇA / MOTOR

MOTOR			
MX 13	410 cv	460 cv	510 cv
Torque (Nm)	2.000	2.300	2.500
Cilindrada (litros)	12.9		
Cilindros	6		
Nível de emissões	Proconve Fase P7		
Potência freio motor (hp)	430 a 2.100 rpm		
Potência máxima (rpm)	1.500 a 1.900		
Torque máximo (rpm)	1.050 a 1.410		
Sistema de arrefecimento	36L		

CAIXA DE MUDANÇA	
ZF-AS Tronic (Automatizada)	12 marchas à frente + 2 à ré
ZF-AS Tronic (Automatizada)	16 marchas à frente + 2 à ré

TOMADA DE FORÇA	
Sem	Preparação

EIXO DIANTEIRO	
	DAF 152N

EIXO TRASEIRO	
Mériter	MS18X
Relação de diferencial	2,85:01 3,40:1

CONTROLE DE TRAÇÃO	
	SIM


## CHASSI

Distância entre eixos	3.200 mm	3.600 mm
Suspensão dianteira	Molas parabólicas, com amortecedores telescópicos de dupla ação e barra estabilizadora.	
Suspensão traseira	Suspensão balancim com molas trapezoidais e suspensor pneumático.	

TANQUE DE COMBUSTÍVEL (L) - ALUMÍNIO (REDONDO)			
290	370	440	520
440+200	440+440	520+200	

TANQUE ARLA 32 (L)			
50	75	100	140

Pneus	295/80 R22,5
Rodas	8,25x22,5 - Aço
Quinta roda	Jost 37 CX 2202
Freios	Freio de circuito independente pneumático a tambor com ABS

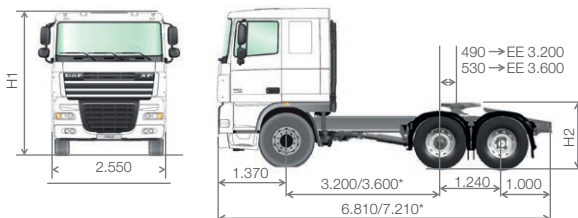

\*Distância entre eixos opcionais.

CARGA NOS EIXOS	
Carga do eixo dianteiro (kg) (técnico/legal)	7.100/6.000
Carga do eixo traseiro (kg) (técnico/legal)	20.000/17.000
Peso Bruto Total (kg) (técnico/legal)	27.000/23.000
Capacidade Máxima de Tração (CMT) (kg)	60.000
Peso Bruto Total Combinado (PBTC) (kg)	56.900

SISTEMA ELÉTRICO		
Caixa da bateria (Opcionais)	Lateral	Atrás da Cabine
Bateria	2x180Ah / 24V	
Alternador	80A / 28V	
Tensão Nominal	24V	

## CABINE

Altura interna (mm)		
Comfort Cab	Space Cab	Super Space Cab
1.50	1.73	2.10
Comprimento interno (mm)		
Comfort Cab	Space Cab	Super Space Cab
2.24	2.24	2.24
Largura interna (mm)		
Comfort Cab	Space Cab	Super Space Cab
2.25	2.25	2.25
Suspensão mecânica		

EXTERIOR	
Sem Skylight	Com Skylight
Parasol externo verde	
Iluminação auxiliar configurável	
Fardos halogêneos birrefletores com lentes Lexan	
Luzes sinalizadoras configuráveis com farol de neblina	
Parachoque em aço galvanizado	
Diferentes combinações de spoilers de teto e defletores laterais	
Espelho frontal	

INTERIOR	
Acabamento do painel	
Preto	
Banco do motorista	
Comfort air	
Sem descanso de braço	Com descanso de braço
Banco do passageiro	
Básico	
Camas	
Cama inferior sem gaveta	Com gaveta 65 litros (Opcional)
Sem cama superior	Com cama superior (Opcional)
Sem refrigerador	Com refrigerador (Opcional)
Equipamentos:	
Ar-condicionado	
Vidros elétricos nas duas portas	
Retrossores bipartidos com ajustes elétricos e desembaçador térmico	
DAF Night Lock	
Diferentes opções de sistema de áudio	
Preparação para climatizador	
Controle remoto	
Controle automático de temperatura (ATC) (Opcional)	

H1 (mm)		
Comfort Cab	Space Cab	Super Space Cab
3.171	3.516	3.981
H2 (mm)		
1.287		